




Trucs astuces

Assemblage démontable de matériaux fins avec Clamex S-20



Les matériaux de faible épaisseur sont de plus en plus importants dans la conception de meubles. Lamello propose désormais encore plus de flexibilité aux menuisiers lors de la production et du montage. Le Clamex S-20 permet d'assembler de manière démontable des matériaux d'une épaisseur minimale de 8 mm. Grâce à la rainure de 4 mm, il est possible de monter le Clamex S-20 avec n'importe quelle fraiseuse à rainurer du commerce.

Voici comment procéder :

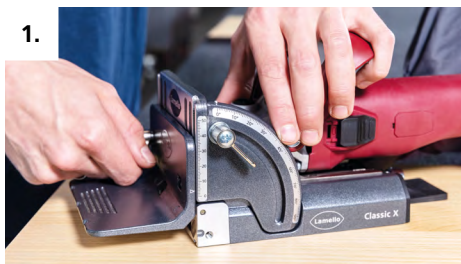

1. Mettre en place la butée angulaire et la régler à la moitié de l'épaisseur du matériau.



2. Régler à 20 et exécuter le fraisage frontal des étagères de 8 mm.



3. Percer un trou d'accès de 6 mm dans la tablette à l'aide du gabarit de perçage et d'alignement.




4. Aligner la machine sur le marquage central et effectuer le fraisage dans la surface.




5. Placer l'élément d'assemblage dans le gabarit de perçage et d'alignement et l'insérer dans la rainure.



6. Aligner l'élément d'assemblage en tapotant avec le maillet afin qu'il soit parallèle à la surface.

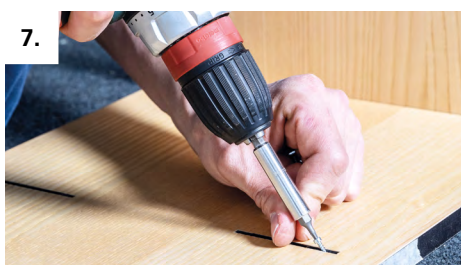

7. Fixer ensuite les moitiés de l'élément d'assemblage à l'aide des vis fournies. Pour les matériaux fragiles, effectuer un préperçage de 2 mm.

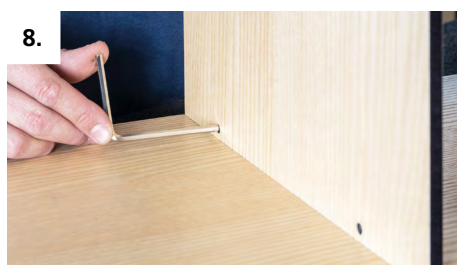

8. Assembler les éléments avec la clé 6 pans.